

WiseTherm®

加热套

高质量!

磁力搅拌加热套



WHM12034

大型钢制加热套



WHM12073

高温型铝制加热套



WHM12094

铝制烧杯磁力搅拌加热套



WHM121606

反应烧瓶加热套




WHM12217

反应烧瓶加热套及控制器



WHM722101

刻度式控制器



WHM-C10A

数字式反馈控制器



WHM-C10D

6孔刻度式加热套



WHM12293

用于球状烧瓶

- 铝制加热套及控制器
- 铝制磁力搅拌加热套及控制器
- 铝制加热套
- 10~100升, 大型钢制加热套
- 高温型铝制加热套及控制器
- 纤维加热套

用于烧杯

- 铝制烧杯加热套及控制器
- 铝制烧杯磁力搅拌加热套及控制器
- 铝制烧杯加热套
- 纤维烧杯加热套

用于反应烧瓶

- 反应烧瓶加热套
- 反应烧瓶加热套及分液漏斗式
- 铝制反应烧瓶加热套及控制器
- 纤维反应烧瓶加热套

用于各种加热套控制系统

- 刻度式控制器
- 数字式反馈控制器
- 刻度式铝制多孔加热套, 3或6孔
- 纤维加热套控制器
- 异型烧瓶极小加热套
- 加热胶带, 标准型
- 可根据用户要求定做其他规格产品

走进世界：

犹如一日之晨，时至立春



WiseTherm® WHM-系列

高质量加热套

多种结构可供选择：大容量，铝合金结构，不锈钢结构和控制系统

- 适用于所有形状的烧瓶：球形瓶，广口瓶平，梨状瓶，反应瓶
- 适用于所有尺寸
 - 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000ml球形瓶
 - 10, 20, 50, 100L 大容量球形瓶
 - 100, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000ml 广口瓶
 - 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000ml反应瓶
 - 10, 20, 50, 100L大容量反应球形瓶
 - 10, 25, 50, 100, 250ml梨状瓶
- 覆盖所有品牌：Schott-DURAN, IWAKI, PYREX, Kimble等
- 多种结构可供选择：大容量，铝合金结构，不锈钢结构；
- 多种功能可供选择：加热功能，加热/磁力搅拌功能，温度计反馈控制；

精确的WiseTherm® 数码控制技术

- 最高温度：450℃(标准型)，650℃(高温型)
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性，磁力搅拌操作简便，增大了实用性
- 可选精确的热电遥控器(模拟型或数字型)
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 内置K型温度传感器，配合遥控器精确控制
- 数字型遥控器支持反馈式温度控制
- 外置传感器可精确控制样品的温度




“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制加热套, 含控制器 镍镀铬物加热线, 固定加热控制器, 用于球形烧瓶, 50~20,000毫升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 固定加热控制器

- 可用于各种品牌的烧瓶 - DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	支杆 Φ×H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12010	DH.WHM12020	50	49 ~ 52	80	40	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12011	DH.WHM12021	100	63 ~ 66	80	40	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12012	DH.WHM12022	250	83 ~ 86	140	50	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12013	DH.WHM12023	500	102 ~ 105	240	65	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12014	DH.WHM12024	1,000	130 ~ 133	350	75	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12015	DH.WHM12025	2,000	165 ~ 169	450	100	Φ 270×H200	Φ 13×H660	DU./Iw.	
DH.WHM120151	DH.WHM120251	2,000	161 ~ 164	450	100	Φ 270×H200	Φ 13×H660	Ki./Py.	
DH.WHM12016	DH.WHM12026	3,000	184 ~ 187	550	105	Φ 270×H200	Φ 13×H660	DU./Ki.	
DH.WHM12017	DH.WHM12027	5,000	221 ~ 224	800	131	Φ 325×H226	Φ 13×H800	通用	
DH.WHM12018	DH.WHM12028	6,000	234 ~ 237	800	131	Φ 325×H226	Φ 13×H800	DU./Ki.	
DH.WHM12019	DH.WHM12029	10,000 ☆	278 ~ 282	1400	150	Φ 390×H240	Φ 13×H800	DU.	
DH.WHM12070	DH.WHM12071	20,000 ☆	344 ~ 348	2000	200	Φ 470×H260	Φ 13×H800	DU.	

☆ 标志的10,000和20,000ml加热套外壳是钢制的 ※ 备注：DU.: DURAN Ki.: Kimax Iw.: Iwaki Py.: Pyrex

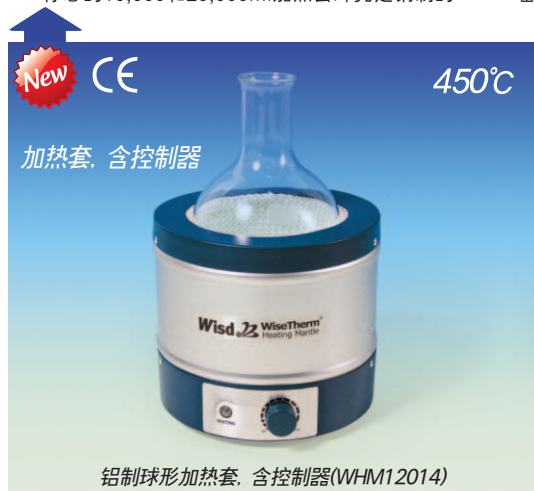

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制磁力搅拌加热套, 含控制器 镍镀铬物加热线, 磁力搅拌及加热, 用于球形烧瓶, 50~6,000毫升, 450℃, 50~750rpm

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 固定加热控制器

- 可用于各种品牌的烧瓶 - DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	支杆 Φ×H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12030	DH.WHM12040	50	49 ~ 52	80	40	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12031	DH.WHM12041	100	63 ~ 66	80	40	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12032	DH.WHM12042	250	83 ~ 86	140	50	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12033	DH.WHM12043	500	102 ~ 105	240	65	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12034	DH.WHM12044	1,000	130 ~ 133	350	75	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12035	DH.WHM12045	2,000	165 ~ 169	450	100	Φ 270×H200	Φ 13×H660	DU./Iw.	
DH.WHM120351	DH.WHM120451	2,000	161 ~ 164	450	100	Φ 270×H200	Φ 13×H660	Ki./Py.	
DH.WHM12036	DH.WHM12046	3,000	184 ~ 187	550	105	Φ 270×H200	Φ 13×H660	DU./Ki.	
DH.WHM12037	DH.WHM12047	5,000	221 ~ 224	800	131	Φ 325×H226	Φ 13×H800	通用	
DH.WHM12038	DH.WHM12048	6,000	234 ~ 237	800	131	Φ 325×H226	Φ 13×H800	DU./Ki.	

※ 提供不同的两个PTFE椭圆形磁力搅拌子, Φ6.0×L15mm
(CW.001.615) 和 Φ10×L25mm(CW.001.625.10)

※ 备注：DU.: DURAN Ki.: Kimax Iw.: Iwaki Py.: Pyrex
※ 可用于"IWAKI"3,000升烧瓶


Cat. No	Description
---------	-------------

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制加热套, 450℃, 镍镀铬物加热线, 可放在磁力搅拌器上面, 用于球形烧瓶, K类型温度传感器

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性, 磁力搅拌操作简便, 增大了实用性
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H (mm)	支杆 Φ × H (mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12050	DH.WHM12060	50	49 ~ 52	80	48	Φ 145 × H75	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12051	DH.WHM12061	100	63 ~ 66	80	50	Φ 145 × H75	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12052	DH.WHM12062	250	83 ~ 86	140	50	Φ 145 × H75	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12053	DH.WHM12063	500	102 ~ 105	240	85	Φ 190 × H110	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12054	DH.WHM12064	1,000	130 ~ 133	350	85	Φ 190 × H110	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12055	DH.WHM12065	2,000	165 ~ 169	450	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	DU/lw.	
DH.WHM120551	DH.WHM120651	2,000	161 ~ 164	450	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	Ki/Py.	
DH.WHM12056	DH.WHM12066	3,000	184 ~ 187	550	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	DU/Ki.	
DH.WHM12057	DH.WHM12067	5,000	221 ~ 224	800	140	Φ 325 × H165	Φ 13 × H800	通用	
DH.WHM12058	DH.WHM12068	6,000	234 ~ 237	800	140	Φ 325 × H165	Φ 13 × H800	DU/Ki.	


※ 备注：DU. : DURAN Ki. : Kimax lw. : lwaki Py. : Pyrex

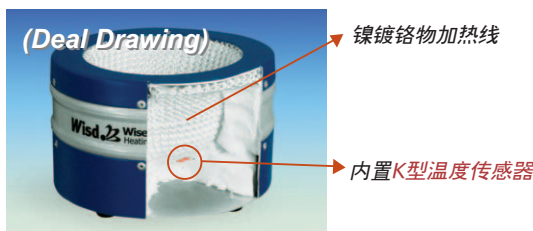

精确地控制温度, K-形式传感器



刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D(66页)

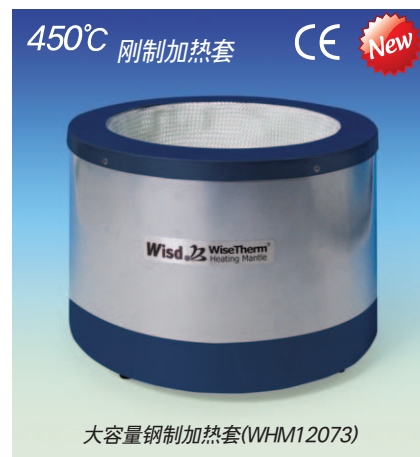

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 大容量钢制加热套, 450℃, 10~100升 镍镀铬物加热线, 用于球形烧瓶, K类型温度传感器

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- 钢制外壳: 不能用在搅拌器上面
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H (mm)	支杆 Φ × H (mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
with 230V	110V								
DH.WHM12073	DH.WHM12083	10	278 ~ 282	1400	160	Φ 390 × H240	Φ 13 × H800	DU.	
DH.WHM12074	DH.WHM12084	20	344 ~ 348	2000	200	Φ 470 × H260	Φ 13 × H800	DU.	
DH.WHM12075	DH.WHM12085	50	489 ~ 494	4000	282	Φ 680 × H360	Φ 13 × H800	通用	
DH.WHM12076	DH.WHM12086	100	609 ~ 614	6000	350	Φ 840 × H440	n/a	通用	


※ 备注：DU. : DURAN Ki. : Kimax lw. : lwaki Py. : Pyrex

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 高温铝制加热套, 650℃, 100 ~ 10,000 毫升, 镍镀铬物加热线, 可放在磁力搅拌器上面, 用于球形烧瓶, K类型温度传感器


- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性，磁力搅拌操作简便，增大了实用性
- 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 内置K型温度传感器，配合遥控器精确控制
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H (mm)	支杆 Φ × H (mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12091	DH.WHM12101	100	63 ~ 66	120	50	Φ 145 × H75	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12092	DH.WHM12102	250	83 ~ 86	200	50	Φ 145 × H75	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12093	DH.WHM12103	500	102 ~ 105	350	85	Φ 190 × H110	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12094	DH.WHM12104	1,000	130 ~ 133	450	85	Φ 190 × H110	Φ 13 × H440	通用	
DH.WHM12095	DH.WHM12105	2,000	165 ~ 169	600	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	DU/Iw.	
DH.WHM120951	DH.WHM121051	2,000	161 ~ 164	600	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	Ki/Py.	
DH.WHM12096	DH.WHM12106	3,000	184 ~ 187	700	110	Φ 270 × H135	Φ 13 × H660	DU/Ki.	
DH.WHM12097	DH.WHM12107	5,000	221 ~ 224	1200	140	Φ 325 × H165	Φ 13 × H800	通用	
DH.WHM12098	DH.WHM12108	6,000	234 ~ 237	1200	140	Φ 325 × H165	Φ 13 × H800	DU/Ki.	
DH.WHM12099	DH.WHM12109	10,000 ☆	278 ~ 282	1800	160	Φ 390 × H240	Φ 13 × H800	DU.	

☆- 标志的10,000和20,000ml加热套外壳是钢制的 ● 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D, 66页)

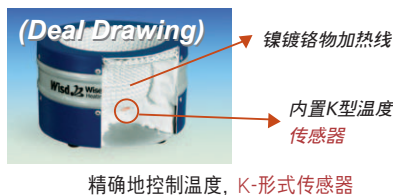

刻度型WHM-C10A
或数字型WHM-C10D(66页)

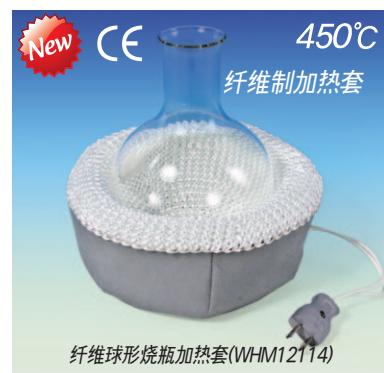

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 纤维制加热套, 可直立 镍镀铬物加热线, 用于球形瓶, 450℃, 50~10,000毫升

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H (mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V							
DH.WHM12110	DH.WHM12120	50	49 ~ 52	80	30	Φ 80 × H55	通用	
DH.WHM12111	DH.WHM12121	100	63 ~ 66	80	40	Φ 100 × H65	通用	
DH.WHM12112	DH.WHM12122	250	83 ~ 86	140	50	Φ 125 × H75	通用	
DH.WHM12113	DH.WHM12123	500	102 ~ 105	240	60	Φ 155 × H85	通用	
DH.WHM12114	DH.WHM12124	1,000	130 ~ 133	350	75	Φ 191 × H100	通用	
DH.WHM12115	DH.WHM12125	2,000	165 ~ 169	450	95	Φ 226 × H120	ideal for DU./Iwa.	
DH.WHM121151	DH.WHM121251	2,000	161 ~ 164	450	95	Φ 226 × H120	ideal for Kim./Py.	
DH.WHM12116	DH.WHM12126	3,000	184 ~ 187	550	105	Φ 255 × H130	ideal for DU./Kim.	
DH.WHM12117	DH.WHM12127	5,000	221 ~ 224	800	130	Φ 293 × H155	通用	
DH.WHM12118	DH.WHM12128	6,000	234 ~ 237	800	135	Φ 310 × H160	DU/Kim.	
DH.WHM12119	DH.WHM12129	10,000	278 ~ 282	1400	160	Φ 365 × H185	DU.	

● 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D, 66页)

※ 备注：DU.：DURAN Ki.：Kimax Iw.：Iwaki Py.：Pyrex

※ Available for Iwaki Flask 3000ml


Cat. No	Description
---------	-------------

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 纤维型加热套, 450℃ 镍镀铬物加热线, 可覆盖带一个、两个、或三个颈球形烧瓶的顶部和底部

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 可用于一般型, 纤维型和钢制加热套
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- CE认证
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 内置K型温度传感器

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V						
DH.WHM121301	DH.WHM121311	250	83 ~ 86	100	120	通用	
DH.WHM121302	DH.WHM121312	500	102 ~ 105	140	140	通用	
DH.WHM121303	DH.WHM121313	1,000	130 ~ 133	240	180	通用	
DH.WHM121304	DH.WHM121314	2,000	165 ~ 169	350	220	通用	
DH.WHM121305	DH.WHM121315	3,000	184 ~ 187	400	235	通用	
DH.WHM121306	DH.WHM121316	5,000	221 ~ 224	550	275	通用	
DH.WHM121307	DH.WHM121317	10,000	278 ~ 282	700	350	通用	
DH.WHM121308	DH.WHM121318	20,000	344 ~ 348	1600	430	通用	
DH.WHM121309	DH.WHM121319	50,000	489 ~ 494	2000	590	通用	
DH.WHM121310	DH.WHM121320	100,000	609 ~ 614	4000	730	通用	

● 可选数字式反馈控制器或刻度控制器 (刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)

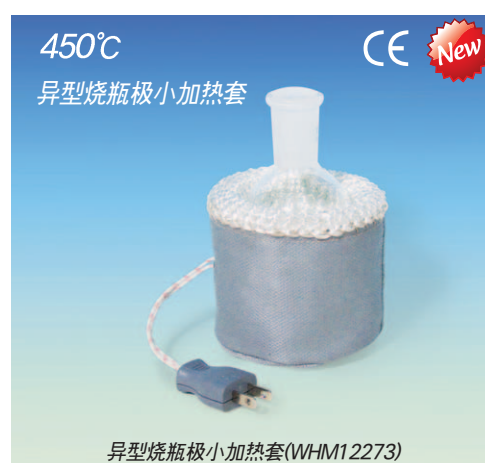

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 异型烧瓶极小加热套, 0~250ml, 450℃, 镍镀铬物加热线

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性, 磁力搅拌操作简便, 增大了实用性
- CE认证
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)

产品型号	烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率&电压	里面深度(mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	Price
DH.WHM12271	10	30 ~ 33	20W, 30V	35	Φ 45 × H40	
DH.WHM12272	25	40 ~ 43	20W, 60V	40	Φ 60 × H50	
DH.WHM12273	50	50 ~ 53	85W, 60V	50	Φ 70 × H60	
DH.WHM12274	100	59 ~ 62	80W, 110V	55	Φ 90 × H70	
DH.WHM12275	250	80 ~ 83	140W, 110V	65	Φ 120 × H80	

※ 可根据顾客需求定做其他规格产品

※ 可选数字式反馈控制器或刻度控制器 (刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)


“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制烧杯加热套, 含控制 镍镀铬物加热线, 固定加热控制器, 100~5,000毫升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长


- 固定加热控制器
- 可用于各种品牌的烧瓶 - DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	支杆 Φ×H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12141	DH.WHM12151	100	50 ~ 52	80	40	Φ 145×H105	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12142	DH.WHM12152	250	68 ~ 70	140	65	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12143	DH.WHM12153	400	79 ~ 81	240	70	Φ 145×H140	Φ 13×H440	DU.	
DH.WHM121431	DH.WHM121531	400	76 ~ 78	240	75	Φ 145×H140	Φ 13×H440	Iw/Ki/Py.	
DH.WHM12144	DH.WHM12154	600	88 ~ 90	240	75	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12145	DH.WHM12155	800	98 ~ 100	300	90	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12146	DH.WHM12156	1,000	105 ~ 108	350	90	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM12147	DH.WHM12157	2,000	130 ~ 132	450	125	Φ 270×H200	Φ 13×H660	通用	
DH.WHM12148	DH.WHM12158	3,000	151 ~ 153	550	160	Φ 270×H235	Φ 13×H660	DU/Iw.	
DH.WHM121481	DH.WHM121581	4,000	160 ~ 162	700	160	Φ 270×H235	Φ 13×H660	Ki/Py.	
DH.WHM12149	DH.WHM12159	5,000	169 ~ 171	800	160	Φ 270×H235	Φ 13×H660	DU.	

※ 备注：DU. : DURAN Ki. : Kimax Iw. : Iwaki Py. : Pyrex

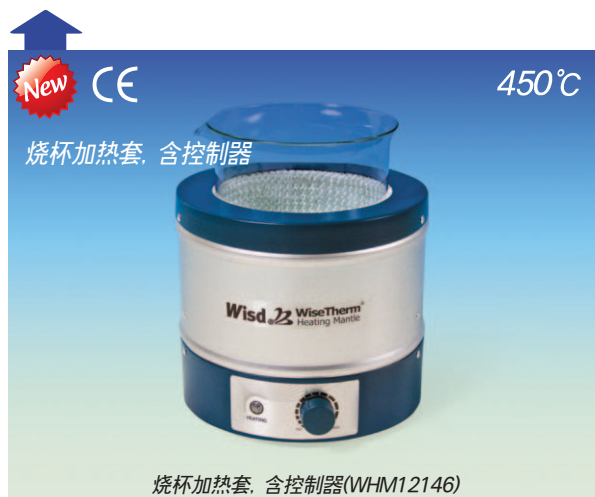

烧杯加热套, 含控制器(WHM12146)

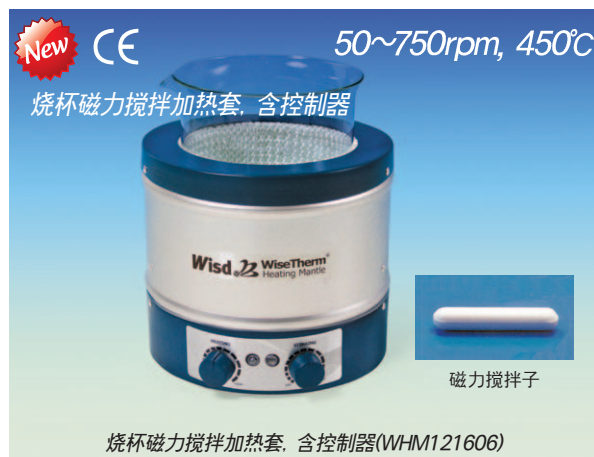

烧杯磁力搅拌加热套, 含控制器(WHM121606)

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制烧杯磁力搅拌加热套, 含控制器 镍镀铬物加热线, 磁力搅拌及加热, 100~5,000毫升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 固定加热控制器

- 可用于各种品牌的烧瓶 - DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	支杆 Φ×H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM121601	DH.WHM121611	100	50 ~ 52	80	45	Φ 145×H140	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM121602	DH.WHM121612	250	68 ~ 70	140	70	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM121603	DH.WHM121613	400	79 ~ 81	240	70	Φ 190×H165	Φ 13×H440	DU.	
DH.WHM121604	DH.WHM121614	400	76 ~ 78	240	70	Φ 190×H165	Φ 13×H440	Iw/Ki/Py.	
DH.WHM121605	DH.WHM121615	600	88 ~ 90	240	72	Φ 190×H165	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM121606	DH.WHM121616	1,000	105 ~ 108	350	105	Φ 270×H200	Φ 13×H440	通用	
DH.WHM121607	DH.WHM121617	2,000	130 ~ 132	450	140	Φ 270×H235	Φ 13×H660	通用	
DH.WHM121608	DH.WHM121618	3,000	151 ~ 153	550	140	Φ 270×H235	Φ 13×H660	DU/Iw.	
DH.WHM121609	DH.WHM121619	4,000	160 ~ 162	700	170	Φ 325×H270	Φ 13×H660	Ki/Py.	
DH.WHM121610	DH.WHM121620	5,000	169 ~ 171	800	170	Φ 325×H270	Φ 13×H660	DU.	

※ 提供不同的两个PTFE磁力搅拌子：Φ6.0×L15mm (CW.001.615)
和 Φ10×L25mm (CW.001.625.10)

※ 备注：DU. : DURAN Ki. : Kimax Iw. : Iwaki Py. : Pyrex

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制烧杯加热套, 450℃ 镍镀铬物加热线, 可放在磁力搅拌器上面, K类型温度传感器, 100~10,000毫升

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性, 磁力搅拌操作简便, 增大了实用性
- 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制
- CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ(mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	支杆 Φ×H(mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12170	DH.WHM12180	100	50 ~ 52	80	50	Φ145×H75	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12171	DH.WHM12181	250	68 ~ 70	140	50	Φ145×H75	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12172	DH.WHM12182	400	79 ~ 81	240	85	Φ145×H110	Φ13×H440	DU.	
DH.WHM121721	DH.WHM121821	400	76 ~ 78	240	85	Φ145×H110	Φ13×H440	for lw/Ki/Py.	
DH.WHM12173	DH.WHM12183	600	88 ~ 90	240	85	Φ145×H110	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12174	DH.WHM12184	800	98 ~ 100	300	90	Φ145×H110	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12175	DH.WHM12185	1,000	105 ~ 108	350	115	Φ145×H140	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12176	DH.WHM12186	2,000	130 ~ 132	450	140	Φ190×H165	Φ13×H660	通用	
DH.WHM12177	DH.WHM12187	3,000	151 ~ 153	550	175	Φ270×H200	Φ13×H660	DU/lw.	
DH.WHM12178	DH.WHM12188	4,000	160 ~ 162	700	175	Φ270×H200	Φ13×H660	Ki/Py.	
DH.WHM12179	DH.WHM12189	5,000	169 ~ 171	800	175	Φ270×H200	Φ13×H660	DU.	
DH.WHM121791	DH.WHM121891	10,000☆	216 ~ 219	1400	245	Φ325×H270	Φ13×H660	DU.	

☆- 标志的10,000和20,000ml加热套外壳是钢制的

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)



刻度型WHM-C10A或
数字型WHM-C10D
(66页)

内置K型温度传感器,
配合遥控器精确控制



“DAIHAN” WiseTherm® WHM 纤维烧杯加热套, 含控制器, 450℃ 镍镀铬物加热线, 用于烧杯, 可直立, 50~5,000毫升

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性, 磁力搅拌操作简便, 增大了实用性
- 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- CE认证


产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ(mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	Support Rod Φ×H (mm)	适用品牌 (烧瓶品牌)	Price
230V	110V								
DH.WHM12190	DH.WHM12200	50	41 ~ 43	80	40	Φ80×H65	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12191	DH.WHM12201	100	50 ~ 52	80	50	Φ90×H75	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12192	DH.WHM12202	250	68 ~ 70	40	60	Φ110×H85	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12193	DH.WHM12203	400	79 ~ 81	40	80	Φ120×H105	Φ13×H440	DU.	
DH.WHM121931	DH.WHM122031	400	76 ~ 78	40	80	Φ120×H105	Φ13×H440	lw/Ki/Py.	
DH.WHM12194	DH.WHM12204	600	88 ~ 90	40	95	Φ130×H115	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12195	DH.WHM12205	800	98 ~ 100	300	95	Φ130×H115	Φ13×H440	通用	
DH.WHM12196	DH.WHM12206	1,000	105 ~ 108	350	110	Φ160×H135	Φ13×H660	通用	
DH.WHM12197	DH.WHM12207	2,000	130 ~ 132	450	150	Φ190×H175	Φ13×H660	通用	
DH.WHM12198	DH.WHM12208	3,000	151 ~ 153	550	170	Φ220×H195	Φ13×H660	DU/lw.	
DH.WHM121981	DH.WHM122081	4,000	160 ~ 162	700	180	Φ240×H225	Φ13×H660	Ki/Py.	
DH.WHM12199	DH.WHM12209	5,000	169 ~ 171	800	200	Φ220×H205	Φ13×H660	DU.	

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)

※ 备注：DU. : DURAN Ki. : Kimax lw. : lwaki Py. : Pyrex

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 反应烧瓶加热套, 450℃ 铝制, 用于反应烧瓶, 圆柱形, K类型热传感器, 0.5~100升

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材质和控制系统
- 高处理化铝合金装置为您提供最好的稳定性，磁力搅拌操作简便，增大了实用性
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 可选精确的加热遥控器（刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D）
- 内置K型温度传感器，配合遥控器精确控制
- 外置传感器可精确控制样品的温度
- CE认证

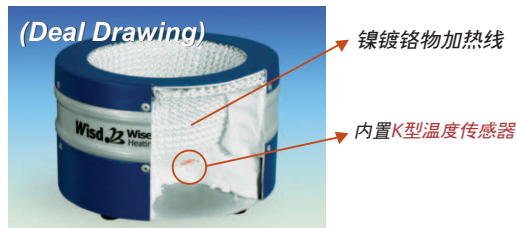

刻度式控制&数码反馈控制
(可选, 见66页)



铝制加热套, 0.5~10升, 可放在磁力搅拌器上面用

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率(W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	支杆 Φ × H(mm)	Price
230V	110V							
DH.WHM12211	DH.WHM12221	500	Φ 11 × H10	240	80	Φ 145 × H105	Φ 13 × H660	
DH.WHM12212	DH.WHM12222	1,000	Φ 11 × H15	350	115	Φ 145 × H140	Φ 13 × H660	
DH.WHM12213	DH.WHM12223	2,000	Φ 13 × H19	450	140	Φ 190 × H165	Φ 13 × H660	
DH.WHM12214	DH.WHM12224	3,000	Φ 13 × H28	550	210	Φ 270 × H235	Φ 13 × H800	
DH.WHM12215	DH.WHM12225	5,000	Φ 16 × H29	800	210	Φ 270 × H235	Φ 13 × H800	
DH.WHM12216	DH.WHM12226	6,000	Φ 21.5 × H24	800	210	Φ 270 × H235	Φ 13 × H800	
DH.WHM122161	DH.WHM122261	7,000	Φ 21.5 × H25	850	210	Φ 270 × H235	Φ 13 × H800	
DH.WHM12217	DH.WHM12227	10,000	Φ 21.5 × H33	1400	245	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	
DH.WHM122171	DH.WHM122271	10,000	Φ 24 × H31	1400	245	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器（刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页）

钢制加热套, 20~100升, 不可放在磁力搅拌器上面用

产品型号		烧瓶容量 (升)	烧瓶尺寸 Φ (mm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	支杆 Φ × H(mm)	Price
230V	110V							
DH.WHM12218	DH.WHM12228	20	Φ 27 × H45	2	360	Φ 390 × H410	Φ 13 × H800	
DH.WHM122181	DH.WHM122281	20	Φ 29 × H42	2	360	Φ 390 × H410	Φ 13 × H800	
DH.WHM12219	DH.WHM12229	50	Φ 31.5 × H81	4	720	Φ 470 × H800	Φ 13 × H800	
DH.WHM12220	DH.WHM12230	100	Φ 41.5 × H91	6	800	Φ 570 × H900	Φ 13 × H800	


- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器（刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页）

※ 可根据顾客需求的内径(Φ) × 高度(cm) 或深度(mm) 定做其他规格产品

Cat. No	Description
---------	-------------

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 反应烧瓶加热套, 圆柱形, 镍镀铬物加热线, 圆柱形, K类型热传感器, 0.5~100升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构，容量，外壳材质和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸，寿命长
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 内置K型温度传感器，配合遥控器精确控制
- 外置传感器可精确控制样品的温度
- CE认证

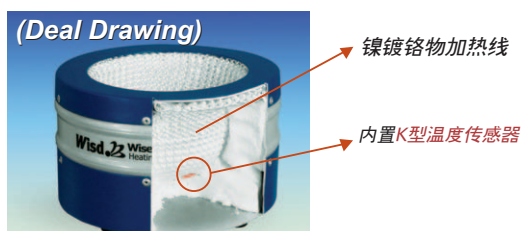

刻度式控制&数码反馈控制
(可选, 见66页)



含铝制加热套, 0.5~10升

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ(cm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	下部空尺寸 L×w (mm)	支杆 Φ×H(mm)	Price
230V	110V								
DH.WHM12231	DH.WHM12241	500	Φ 11×H10	240	80	Φ 145×H105	L72×w40	Φ 13×H660	
DH.WHM12232	DH.WHM12242	1,000	Φ 11×H15	350	115	Φ 145×H140	L72×w40	Φ 13×H660	
DH.WHM12233	DH.WHM12243	2,000	Φ 13×H19	450	140	Φ 190×H165	L72×w40	Φ 13×H800	
DH.WHM12234	DH.WHM12244	3,000	Φ 13×H28	550	210	Φ 270×H235	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM12235	DH.WHM12245	5,000	Φ 16×H29	800	210	Φ 270×H235	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM12236	DH.WHM12246	6,000	Φ 21.5×H24	800	210	Φ 270×H235	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM122361	DH.WHM122461	7,000	Φ 21.5×H25	850	210	Φ 270×H235	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM12237	DH.WHM12247	10,000	Φ 21.5×H33	1400	250	Φ 325×H270	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM122371	DH.WHM122471	10,000	Φ 24×H31	1400	250	Φ 325×H270	L120×w70	Φ 13×H800	

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器 (刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)

钢制加热套, 20~100升

产品型号		烧瓶容量 (升)	烧瓶尺寸 Φ(cm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ×H(mm)	下部空尺寸 L×w (mm)	支杆 Φ×H(mm)	Price
230V	110V								
DH.WHM12238	DH.WHM12248	20	Φ 27×H45	2	360	Φ 390×H410	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM122381	DH.WHM122481	20	Φ 29×H42	2	360	Φ 390×H410	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM12239	DH.WHM12249	50	Φ 31.5×H81	4	720	Φ 470×H800	L120×w70	Φ 13×H800	
DH.WHM12240	DH.WHM12250	100	Φ 41.5×H91	6	800	Φ 570×H850	L120×w70	Φ 13×H800	

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器 (刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)

※ 可根据顾客需求的内径(Φ)×高度(cm)或深度(mm)定做其他规格产品

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 铝制反应烧瓶磁力搅拌加 镍镀铬物加热线, 磁力搅拌及加热, 圆柱形, 500~7,000毫升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制

■ CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	烧瓶尺寸 Φ (cm)	功率 (W)	里面深度 (mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	支杆 Φ × H(mm)	Price
230V	110V							
DH.WHM722100	DH.WHM12210A	500	Φ 11 × H10	240	72	Φ 190 × H165	Φ 13 × H660	
DH.WHM722101	DH.WHM12210B	1,000	Φ 11 × H15	350	107	Φ 270 × H200	Φ 13 × H660	
DH.WHM722102	DH.WHM12210C	2,000	Φ 13 × H19	450	142	Φ 270 × H235	Φ 13 × H660	
DH.WHM722103	DH.WHM12210D	3,000	Φ 13 × H28	550	177	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	
DH.WHM722104	DH.WHM12210E	5,000	Φ 16 × H29	800	177	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	
DH.WHM722105	DH.WHM12210F	6,000	Φ 21.5 × H24	800	177	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	
DH.WHM722106	DH.WHM12210G	7,000	Φ 21.5 × H25	850	177	Φ 325 × H270	Φ 13 × H800	



刻度型WHM-C10A
或数字型WHM-C10D (66页)



“DAIHAN” WiseTherm® WHM 纤维制反应烧瓶加热套 镍镀铬物加热线, 圆柱形, 0.5~7升, 450℃

- 多种结构可供选择：内部结构, 容量, 外壳材制和控制系统
- 镍镀铬物加热线：抗酸, 寿命长
- 可选精确的加热遥控器 (刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
- 内置K型温度传感器, 配合遥控器精确控制

■ CE认证

产品型号		烧瓶容量 (ml)	外型尺寸 Φ × H(cm)	功率(W)	里面深度(mm)	外型尺寸 Φ × H(mm)	Price
230V	110V						
DH.WHM12251	DH.WHM12261	500	Φ 11 × H10	240	75	Φ 160 × H100	
DH.WHM12252	DH.WHM12262	1,000	Φ 11 × H15	350	115	Φ 160 × H140	
DH.WHM12253	DH.WHM12263	2,000	Φ 13 × H19	450	145	Φ 185 × H165	
DH.WHM12254	DH.WHM12264	3,000	Φ 13 × H28	550	210	Φ 185 × H235	
DH.WHM12255	DH.WHM12265	4,000	Φ 16 × H26	700	210	Φ 220 × H235	
DH.WHM12256	DH.WHM12266	5,000	Φ 16 × H29	800	210	Φ 220 × H235	
DH.WHM12257	DH.WHM12267	6,000	Φ 21.5 × H24	800	210	Φ 290 × H235	
DH.WHM12258	DH.WHM12268	7,000	Φ 21.5 × H25	850	210	Φ 290 × H235	

- 可选数字式反馈控制器或刻度控制器 (刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)


Cat. No	Description
---------	-------------

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 刻度式铝制多孔加热套, 固定加热控制器, 每孔250~1,000毫升, 450℃

- 节省空间的设计
- 适用于反复抽取 (Kjeldahl, Soxhlet 以及其他抽取方式), 回流冷却和蒸馏等实验室应用
- 刻度式控制系统
- 高处理铝制支杆
- 适用于 DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki-brand 圆形烧瓶
- 镍镀铬物加热线: 抗酸, 寿命长
- CE 认证

刻度式铝制多孔加热套

高处理化铝合金装置 镍镀铬物加热线

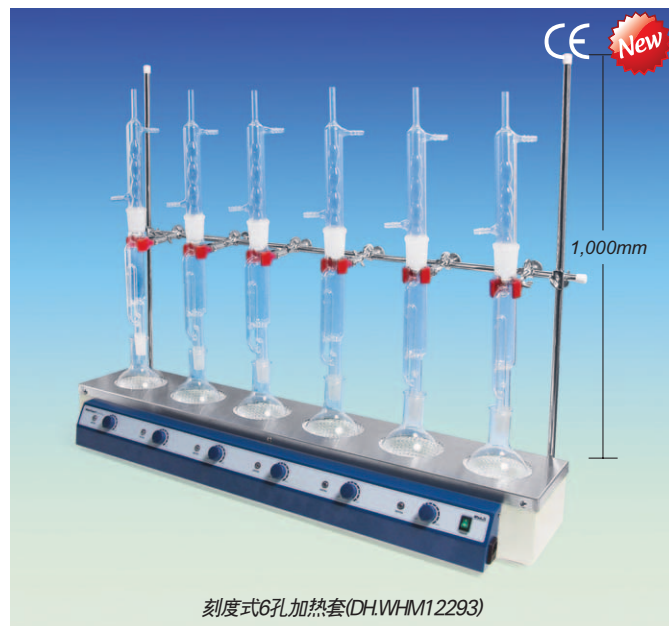

6孔刻度式铝制加热套, 250,300及500毫升, 450℃

产品型号		烧瓶容量 (ml)	外型尺寸 ϕ (mm)		功率(W)	里面深度 (mm)	尺寸 (w×d×h)	Price
230V	110V		尺寸 ϕ (mm)	底面				
DH.WHM12291	DH.WHM12292	250/300	83 ~ 86	平底	840	50	800×240×110	
DH.WHM12293	DH.WHM12294	250/300	83 ~ 86	圆底	840	50	800×240×110	
DH.WHM12295	DH.WHM12296	500	102 ~ 105	圆底	1440	65	950×270×130	

3孔刻度式铝制加热套, 500及1000毫升, 450℃

产品型号		烧瓶容量 (ml)	外型尺寸 $\phi \times H$ (mm)		功率(W)	里面深度 (mm)	尺寸 (w×d×h)	Price
230V	110V		尺寸 ϕ (mm)	底面				
DH.WHM12391	DH.WHM12392	500	102 ~ 105	圆底	720	65	550×270×130	
DH.WHM12393	DH.WHM12394	1,000	130 ~ 133	圆底	1050	75	690×340×170	

※ 备注: DU.: DURAN Ki.: Kimax Iw.: Iwaki Py.: Pyrex

“DAIHAN” WiseTherm® WHM-C10A 刻度式控制器，经济控制，可用于所有产品加热，固体，电压功率控制(5~100%)



刻度式控制(WHM - C10A)

- Small Footprint, 刻度式精密控制器
- 可控制到1.2kW加热仪器
- CE认证
- 产品PL保险
- ：每个人或物最高可获赔1亿韩元

用途及特点

- * Small Footprint, 刻度式精密控制器
- * 安全和耐久的设计
- * 固态，比例电压电力控制(5~100%额定电压)
- * 控制加热套，热胶带，电缆和抗拒装束可控制到1.2kW加热仪器
- * CE认证
- * 产品PL保险：每个人或物最高可获赔1亿韩元

技术参数

产品型号	WHM-C10A
控制范围	5~100% of Rated Voltage
控制系统	Analog Phase Controller
控制容量	Up to 1.2 kW
尺寸(w×d×h)(mm)	160×128×145
重量	1 kg
其它	CE认证 产品PL保险
包装尺寸(w×d×h)(mm)	190×160×130
总重量	2 kg
电源*	AC110V / 220V / 230V, 50/60Hz

*可根据顾客需求定做其他规格产品。

订货号

DH.WHM13500 通用刻度式控制器, WHM-C10A,
5~100% 额定的电压, 至1.2kW

“DAIHAN” WiseTherm® WHM-C10D 数码反馈温度控制器，可用于所有发热仪器直接控制温度传感器(可选配件)，用于所有加热产品



数码反馈控制器 WHM-C10D

- 温度校正功能：调整实际温度和设定温度的差异，调幅±10℃
- 专利的Jog-Shuttle控制系统
- CE认证
- 产品PL保险
- ：每个人或物最高可获赔1亿韩元

用途及特点

- * 高性能微处理器数码反馈控制
- * 背光数码液晶显示
- * Small Footprint,方便用户使用设计
- * 加热套可控制到1.2kW加热仪器
- * 精确地液体温度控制，使用K型传感器(可选配件)
- * 温度校正功能：调整实际温度和设定温度的差异，调幅±10℃
- * 可存储设定的时间及定时等参数&锁定模式
- * 专利的Jog-Shuttle控制系统
- * CE认证
- * 产品PL保险：每个人或物最高可获赔1亿韩元


技术参数

产品型号	WHM-C10D
控温	室温+5~ 750℃
控温范围	±0.1℃
控温精度	1℃
调温单位	1℃
控制器	数码反馈控制器, Jog-Shuttle开关(转+按)
控制容量	至2kW
显示	背光数码液晶显示(温度,定时)
定时	99分59秒(可持续工作功能)
尺寸(w×d×h)(mm)	206×307×99
重量	2.8 kg
其它	CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值：锁定模式，防止误操作：锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能：误操作报警或定时结束提示
包装尺寸(w×d×h)(mm)	280×250×110
总重量	4 kg
电源*	AC 110 V, 60 Hz 或 AC 220 V, 50 / 60 Hz

*可根据顾客需求定做其他规格产品。



数码控制加热板样品

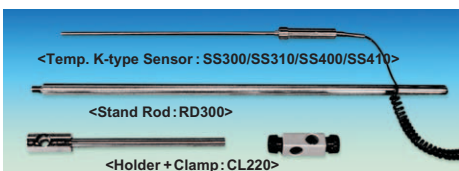

< 下一页继续 >

Cat. No	Description
---------	-------------

<上一页继续。“DAIHAN” WiseTherm® WHM-C10A 刻度式控制...

订货号

DH.WHM12500 数码反馈控制器, WHM-C10D, +5~750℃, 可达2kW

可选配件

DH.WHP503037 RD300支杆, $\phi 12.7 \times 520\text{mm}$

DH.WHP503040 直接控制温度传感器, SS300, K类型, 含插座

DH.WHP503041 , SS310, K类型, 铁氟隆材质, 含插座

DH.WHP503050 , SS400, K类型, 380mm传感器, 含插座

DH.WHP503051 , SS410, K类型, 铁氟隆材质, 380mm传感器, 含插座

DH.WHP503012 , 温度传感器的夹子和夹头, CL220

“DAIHAN” WiseTherm® WHM 加热胶带, 一般型, 250℃, 13&25mm宽

* 玻璃管金属吸管

产品型号	1.3mm 宽 x 长短(mm)	加热功率和电压
DH.WHM12311	13mm $\times$ 0.6m	200W, 230V
DH.WHM12312	$\times$ 1.0m	200W, 230V
DH.WHM12313	$\times$ 1.5m	250W, 230V
DH.WHM12314	$\times$ 2.0m	300W, 230V
DH.WHM12315	$\times$ 2.5m	350W, 230V
DH.WHM12316	$\times$ 3.0m	400W, 230V
产品型号	1.3mm 宽 x 长短(mm)	加热功率和电压
DH.WHM12321	25mm $\times$ 0.6m	200W, 230V
DH.WHM12322	$\times$ 1.0m	200W, 230V
DH.WHM12323	$\times$ 1.5m	250W, 230V
DH.WHM12324	$\times$ 2.0m	300W, 230V
DH.WHM12325	$\times$ 2.5m	350W, 230V
DH.WHM12326	$\times$ 3.0m	400W, 230V
DH.WHM12327	$\times$ 4m	550W, 230V
DH.WHM12328	$\times$ 6m	700W, 230V



“DAIHAN” WiseTherm® WHM 定做的加热套和绝缘材料 至450℃ 或 650℃

我们可以提供DAIHAN定做的加热套, 您能指定加热套的外部直径, 长度, 电路的电压, 每个加热套区域的数字和长度, 操作温度, 外部的材料, 孔的地点等等。

如果您需要详细的参数资料, 请联系我们的国际销售部门(info@daihansci.co.kr)或者中国的经销商
提供统一的加热套和绝缘材料, 用于洗涤和分馏柱
加热套封口, 用吊环和花边或挂钩和花边
国际性温度范围可达是450℃或650℃

定做的加热套样品

